

oxyfix[®]

Marknadens bästa reningsverk

Enkelt - Robust - Driftsäkert

Nyhet



Trygga garantier



Biologisk reningsprocess



Liten visuell åverkan





www.svenskavloppsrening.se

eloy

— Svensk Avloppsrening

Hur fungerar oxyfix®

Läs mer om
oxyfix®

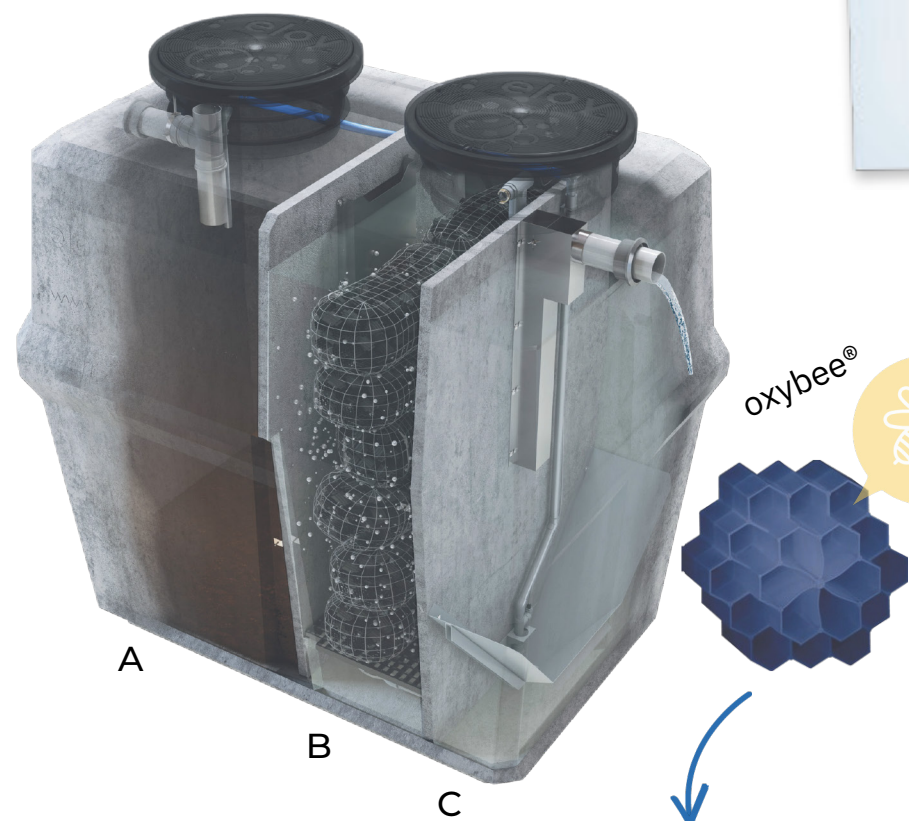

A Slamavskiljningssteg

Vattnet genomgår en förbehandling och slamavskiljning där fast material avsätts som slam och stannar kvar i slamavskiljaren.

B Biologiskt steg

Det är under det här steget som oxybee® stödjer bakterierna. Syre tillförs och fördelas till små bubblor. Detta ger optimerad möjlighet för bakterier att växa och vattnet renas biologiskt. oxybee® täpps inte igen och behöver aldrig bytas.

C Klarsteg

Eventuella kvarvarande partiklar i det renade vattnet separeras och återförs därefter till slamavskiljningssteget, helt utan rörliga delar i tanken. Det färdigrenade vattnet leds sedan till eventuell efterbehandling enligt nedan.

Flexibel - för alla behov av fosforrening

oxyfix® är ett av marknadens mest flexibla system när det gäller rening av fosfor från avloppsvatten. Systemet i sig renar en hög grad av fosfor och till detta finns flera alternativ att välja på för att möta reningskraven för just den aktuella fastigheten. På så sätt får fastighetsägaren alltid det mest kostnadseffektiva och trygga systemet

Några av möjliga alternativ som passar

■ Biodike / Biomoduler ■ Flockningsmedel ■ Fosforfilter

Våra modeller

oxyfix®

15 000

installationer

varje år

5 PE

Nyhet



oxyfix® R-90

En ny produkt i oxyfix-familjen, R-90! Med samma pålitliga funktion och prestanda som de tidigare modellerna. Den kompakta, rotationsgjutna lättviktstanken tillverkas av eloy i ett enda stycke - helt utan limning eller skruvning. Dessutom är väggarna övergjutna - en banbrytande nyhet inom avloppsrening. Med 10 cm tjocklek och interna förstärkningar erbjuder produkten optimal hållfasthet!

10 - 20 PE



oxyfix® LG-90

I vårt lätta sortiment av oxyfix® finns även tankar för installationer mellan 10 och 20 PE. Tankarna heter LG-90 och tillverkas i glasfiberarmerad polyester - lätt och idealisk för mindre grävare eller fastigheter som har förutsättningar med lite svårare åtkomst.

5 - 20 PE



oxyfix® C-90

oxyfix® C90 är flaggskeppet och storsäljaren bland våra kunder och samarbetspartners! Tanken är tillverkad i komprimerad betong och armerad med stålfibrer, detta revolutionerande material garanterar enastående hållbarhet och tålighet. Tanken är lätt att transportera, hantera och installera. Även i områden som har högt grundvatten - oxyfix® C-90 har allt!

25 - 350 PE



oxyfix® C-90

Överstiger ditt planerade avloppsprojekt en volym motsvarande 20 PE? Då är det större produktsegmentet för oxyfix® C-90 lösningen för dig. Samma robusta kvalitetslösningar som C-90 ovan men med en helt annan kapacitet. Den perfekta lösningen för campingplatsen, samfälligheten, restaurangen eller liknande. Standardsortimentet sträcker sig till 350 PE men vi kan med oxyfix® erbjuda större lösningar än så. Självklart finns vi med under projektet.

Därför är oxyfix® det självklara valet för dig!

eloy

utvecklar, designar,
tillverkar, distribuerar
och underhåller
avloppslösningar i
toppklass!

HÅLLBAR

inga rörliga delar i de
högkvalitativa tankarna

KOSTNADSEFFEKTIV

låga driftskostnader

ENKEL

att installera, använda
och underhålla

FLEXIBEL

för alla typer av fastigheter,
klarar alla reningskrav

VÄLBEPRÖVAD

funnits i över 20 år,
15 000 installationer årligen

MILJÖVÄNLIG

biologisk avloppsrening

DISKRET

liten visuell åverkan,
kompakt och luktfri

Service och underhåll

Vår kunskap - Din trygghet!



För att driften ska vara effektiv och hållbar måste alla enskilda avlopp underhållas. Jämfört med andra system på marknaden är underhållet för oxyfix® snabbt och enkelt. I vissa fall kan du lätt sänka kostnaden genom att utföra det själv. Vi rekommenderar dock alltid att du överläter översynen till oss och tecknar något av våra alternativ när det gäller serviceavtal. Läs mer om detta på vår hemsida eller kontakta oss på Eloy - Svensk Avloppsrening.

■ Snabbt och enkelt underhåll

■ Serviceavtal ger längre garanti och trygghet

■ Välj mellan Plus eller Bas

Våra produkter uppfyller höga kvalitetskrav. Som en del i det erbjuder vi en förlängd garanti vid tecknande av serviceavtal*.

■ 15 år på tanken

■ 3 år på luftpumpen

*ordinarie garanti, 10 respektive 2 år.

standardsortiment

oxyfix®

lättviktsortiment

oxyfix® R-90 polyeten



Modell	Antal tankar	Volym per tank (L)	Längd (cm)	Bredd (cm)	Höjd (cm)	Vikt (kg)	Inloppshöjd (cm)	Utloppshöjd (cm)
5 PE	1	6 000	234	165	209	400	165	162

oxyfix® LG-90 polyester



Modell	Antal tankar	Volym per tank (L)	Längd (cm)	Bredd (cm)	Höjd (cm)	Vikt (kg)	Inloppshöjd (cm)	Utloppshöjd (cm)
10 PE	2	4 500	238	158	189	170	160,5	158,5
		4 500	238	158	189	290	160,5	158,5
15 PE	2	6 000	238	158	224	190	195,5	193,5
		6 000	238	158	224	330	195,5	193,5
20 PE	2	7 500	238	158	262	200	233,5	231,5
		7 500	238	158	262	420	233,5	231,5



din oxyfix®
passar överallt
och i alla lägen

betongsortiment

oxyfix® C-90 betong




Modell	Antal tankar	Volym per tank (L)	Längd (cm)	Bredd (cm)	Höjd (cm)	Vikt (kg)	Inloppshöjd (cm)	Utloppshöjd (cm)
5 PE	1	4 500	238	158	185	3 100	160	158
8 PE	1	6 000	238	158	225	3 260	200	198
10 PE	2	4 500	238	158	185	2 480	160	158
		4 500	238	158	185	2 930	160	158
15 PE	2	6 000	238	158	225	2 730	200	198
		6 000	238	158	225	3 300	200	198
20 PE	2	7 500	238	158	265	3 200	237	235
		7 500	238	158	265	3 950	237	235
25 PE	2	8 000	265	225	185	4 100	162	158
		8 000	265	225	185	5 000	162	158
30 PE	2	10 000	260	238	240	5 750	213	209
		10 000	260	238	240	6 730	213	209
40 PE	2	10 000	260	238	240	5 750	213	209
		15 000	370	238	240	8 400	213	209
50 PE	2	15 000	370	238	240	7 500	213	209
		15 000	370	238	240	8 450	213	209
70 PE	2	15 000	370	238	240	7 500	213	209
		20 000	480	238	240	10 100	213	209
80 PE	2	20 000	480	238	240	9 500	213	209
		20 000	480	238	240	10 150	213	209



Kontakta oss
eller din lokala
återförsäljare för
projekt över 80 PE

oxyfix®

Vi finns här för dig!
Boka din rådgivning nedan

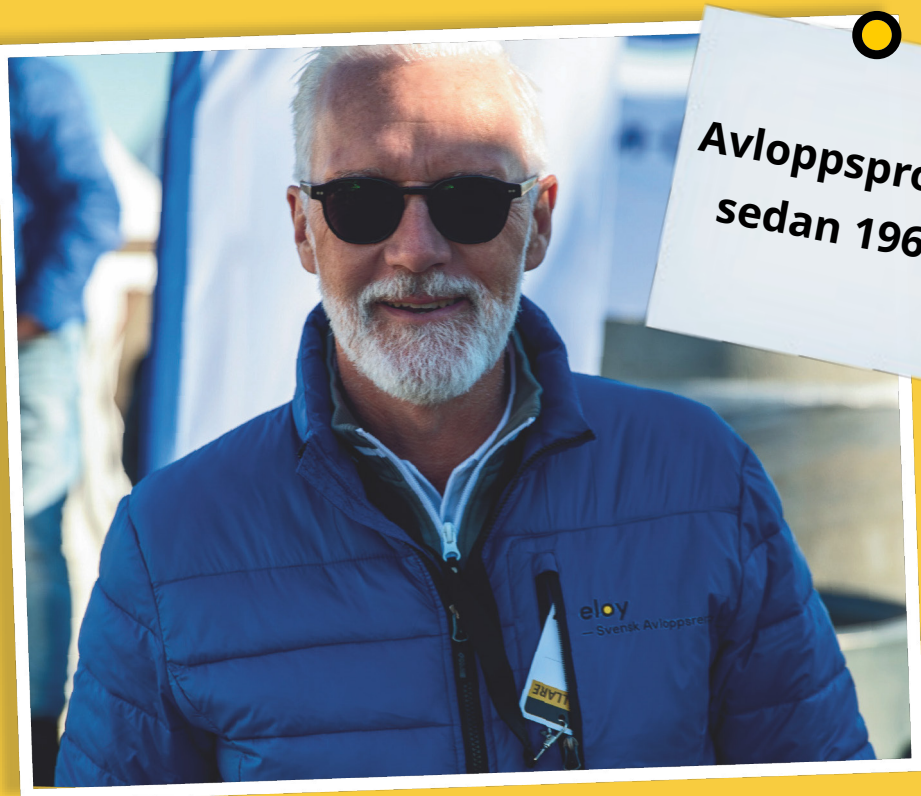

Avloppsproffs
sedan 1965

Med över 60 års erfarenhet inom rening och återvinning av avloppsvatten är eloy en av Europas största tillverkare av avloppssystem. Produkterna är utvecklade och producerade på egen fabrik och levereras till närmare 30 olika länder.

I Sverige representeras eloy av Svensk Avloppsrening, ett miljöteknikföretag som sedan många år hjälper sina kunder med lösningar för enskilt avlopp – från planering till färdig installation. Vi är verksamma i hela landet med auktoriserade partners, återförsäljare, installatörer och en egen serviceorganisation.

Sedan 2021 arbetar vi i Sverige gemensamt med ett exklusivt samarbetsavtal under namnet Eloy - Svensk Avloppsrening.

Välkommen att kontakta oss inför ditt kommande avloppsprojekt. Vi är proffs på enskilda avlopp och hjälper dig hela vägen till den bästa lösningen och ett nytt, hållbart och tryggt avlopp!



svenskavloppsrening



svenskavloppsrening



Eloy - Svensk Avloppsrening

08-83 64 22
info@svarab.se

www.svenskavloppsrening.se

eloy
— Svensk Avloppsrening